




REJA TRENZADA - CELOSÍAS - VERJAS - BARANDILLAS

Avenida de Requejo, 21 2ª - 49012 - Zamora (España)
 Tel. 902 114 142 - Fax 980 530 692
www.trenzametal.es - e-mail: info@trenzametal.es

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TRENZAMETAL®

BALCONES : BAL ROT V

Diseño :

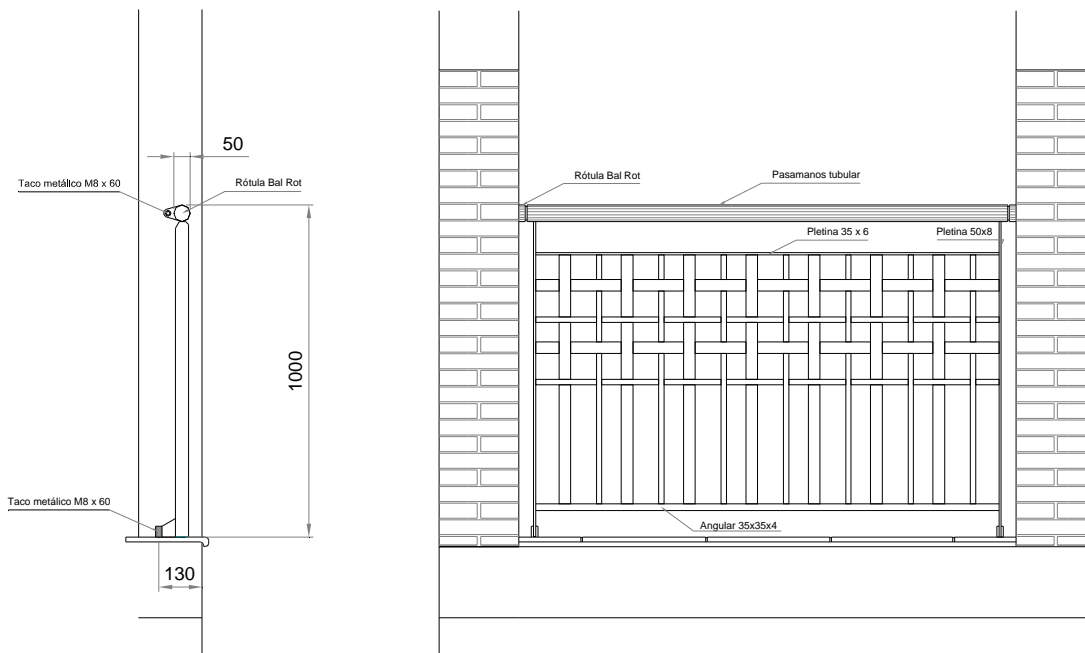

Características :

Características Dimensionales	<ul style="list-style-type: none"> - Distancia entre ejes : 100 mm vertical y 84 mm horizontal - Pletina : 16 x 6 mm / 35 x 4 mm
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> - Perfiles macizos de laminación en caliente de ACERO CALIDAD S-275-JR (UNE 10025) - Piezas de Fundición de hierro nodular calidad GGG-50/7 según norma DIN 1693 <p>Resistencia a la tracción 40 Kg. mm² Limite elástico 25 Kg. mm² Alargamiento 7%</p>
Tratamiento Anticorrosión	Galvanizado en caliente por inmersión en zinc electrolítico 99,995% Espesor mínimo del baño de zinc: 70 µm Espesor medio del recubrimiento: 85 µm Norma UNE EN ISO 1.461
Tratamiento sobre Galvanizado	<ul style="list-style-type: none"> - Desengrase Ácido - Fosfatado Amorfo
Protección Superficial	Recubrimiento orgánico en polvo según norma UNE EN ISO 13438 ACABADO: Metálico, aspecto forja grano fino (pavonado) COLOR: Según paleta de colores TRENZAMETAL® ESPESOR RECOMENDADO: >70 micras.(película seca) ADHERENCIA: Gt 0. UNE EN ISO 2409. IMPACTO DIRECTO: >50 (kg.cm) UNE EN ISO 6272 - 2
Anclajes e Instalación	UNE 85-239-91 "Características de los anclajes, condiciones de suministro y de instalación en obra" Taco metálico ø12mm x 100 calidad 6.8 de cabeza hexagonal avellanada con marcado CE según Normativa Europea 89/106/CEE.